


Kvarc kronográfok G10

Használati utasítás

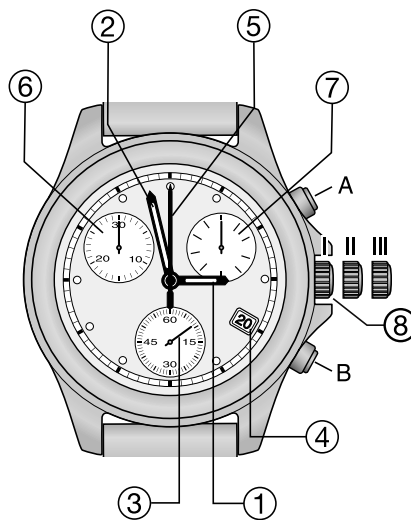

Kijelzők és funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Másodpercmutató
- ❹ Dátum jelző

Kronográf:

- ❺ 60 másodperces számlálómutató
- ❻ 30 perces számláló
- ❼ tizedmásodperces számláló

3 helyzetű korona (8):

- I Felhúzási helyzet (nem kihúzva)
- II Beállítási helyzet nap/dátumhoz (kicsavarva*, félig kihúzva)
- III Beállítási helyzet időhöz (kicsavarva*, teljesen kihúzva)

* Csavaros koronával felszerelt modellek

- IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
- IB Semleges helyzet (kicsavarva*, nem kihúzva)

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy a Certina® kronográfot választotta, a világszerte egyik legismertebb svájci márká egyik óráját. A gondos tervezésnek a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védve van az ütések, hőmérsékletváltozás, víz és por ellen valamint a **DS** -konceptiót is kamatoztatja.

Kronográfként működve ez a modell képes legfeljebb 30 percen át tartó események időtartamának mérésére, és a mért eredmény tizedmásodperc pontosságú kijelzésére, az alábbi funkciókat is biztosítva az Ön számára:

- Szabványos START-STOP funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részidők)
- OSZTOTT funkció (közbenső idők)

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az itt következő előírásokat.

A **DS** koncepcióra (Double Security - kettős biztonság) a következők jellemzők:

- a legmesszemenőbb ütés-és karcolás védelem,
- tökéletesen ellenálló zaffír óraüveg,
- tömítés
- megerősített hátsó lap.

Használat / Beállítások

Csavaros koronával felszerelt modellek

A vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum* beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy a **III** helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Időbeállítás

Húzza ki a koronát a **III** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy beállíthassa a kívánt időt. Szinkronizálja a 6 óránál elhelyezkedő kis másodpercmutatót valamely hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/ Internet), a koronát kihúzva a második állásba; a másodpercmutató ezen a ponton megáll. Amint az időbeállítás szinkronba kerül, nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és csavaros koronával rendelkező modellek esetén szorítsa meg).

Felhúzás

A kvarc kronográfokat soha nem kell felhúzni.

A dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát a **II** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a helyes dátum meg nem jelenik a kijelzőn.



A számlálók nullázása

A kronográf módba történő belépés előtt a számlálókat nullázni kell. Ha szükséges, a következőket tegye:

- 1 A 60 másodperces számlálóműtató nullázása (korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb)
- 2 A 30 perces számlálóműtató nullázása (korona a **III** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 3 A tizedmásodperces számlálóműtató nullázása (korona a **II** helyzetben, **A** nyomógomb)




Egyszerű stopper (időmérő) működés

Az egyszerű stopperfunkció egyes események időmérését teszi lehetővé.

- 1 START
- 2 STOP
- Idő leolvasása (lásd a példát)**
 - 5 perc,
 - 57 másodperc,
 - 7 tizedmásodperc
- 3 Nullázás

Megjegyzés: A stoppermutatóknak minden időmérés előtt alaphelyzetben kell lenniük. **Ha szükséges, tanulmányozza a SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA című részt.**

Megjegyzés: Ha a korona **I** helyzetben van, valamennyi stopperfunkció használható.



ÖSSZEGZŐ funkció

Az ÖSSZEGZŐ funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stoppert. Valamennyi mért idő egyszerűen hozzáadódik az előző összeghez.

- 1 START
 - 2 STOP Leolvasás
 - 3 ÚJRA START
 - 4 STOP Leolvasás
 - 5 ÚJRA START
 - 6 STOP Leolvasás
- X Számlálók nullázása



OSZTOTT IDŐ funkció

Az OSZTOTT IDŐ funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részeit, hogy közben az időmérés megszakadna. Újraindításakor a mutatók « behozzák » az elvesztett időt.

- 1 START
- 2 OSZTOTT 1
1 idő leolvasása (lásd 2. ábra)
 - 5 perc,
 - 4 másodperc,
 - 6 tizedmásodperc
- 3 ÚJRA START (behozás)
- 4 OSZTOTT 2
2 időleolvasása - 15 perc,
 - 36 másodperc,
 - 8 tizedmásodperc
- 5 ÚJRA START (behozás)
- 6 STOP
Utolsó idő leolvasása (összesített idő)
 - 25 perc,
 - 18 másodperc,
 - 4 tizedmásodperc
- 7 Számlálók nullázása



Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy kronográfját (a bőrszj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és langyos, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásoknak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos Certina® képvisellel vagy forgalmazóval. Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos Certina® képviselőhöz vagy forgalmazóhoz.

A Certina® kvarc kronográfok a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több, mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja a kronográfját, javasoljuk, hogy a koronát a II helyzetbe kihúva tegye el. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalosan elismert Certina® képviseltnél vagy forgalmazónál.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*

 Ez a szimbólum is jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megővését.

* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban